
UNYKA CH

COMPUTER CASE
ARMOR LUMINA 205
UK511210 (BLACK) / UK511211 (WHITE)

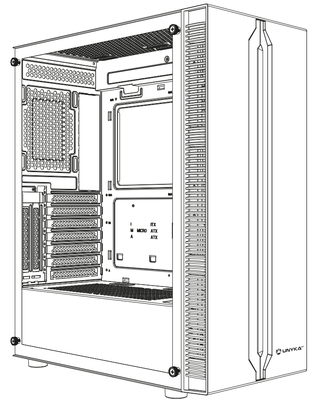

USER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO
MANUAL DO UTILIZADOR


Please read carefully this manual before operating the device. Keep it for future reference. Por favor lea detenidamente este manual antes de utilizar el dispositivo. Guarde el mismo para futuras consultas. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar o dispositivo. Salve o mesmo para referência futura.

FEATURES | CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICAS

- ARGB color light bar, supporting motherboard synchronization.
- Transparent glass on the side for cooler lighting effects.
- Wide body hardware design for better compatibility.
- Efficient cooling with up to 8 fans.
- Vertical graphics card mounting support for better experience.

- Frontal con tira Led ARGB, compatible con la sincronización de la placa base.
- Cristal lateral transparente para mostrar los efectos de iluminación interior.
- Chasis ancho para una mejor compatibilidad.
- Refrigeración eficiente: admite hasta 8 ventiladores.
- Permite el montaje vertical de la tarjeta gráfica.

- Frente com fita LED ARGB, compatível com a sincronização da placa-mãe.
- Vidro lateral transparente para mostrar os efeitos de iluminação interior.
- Chassis largo para uma melhor compatibilidade.
- Refrigeração eficiente: suporta até 8 ventoinhas.
- Permite a montagem vertical da placa gráfica.

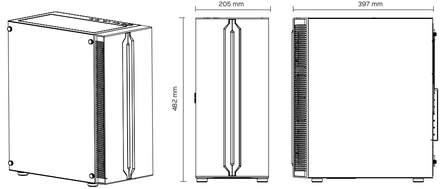

ACCESSORY | ACCESORIOS | ACESSÓRIOS



Motherboard / SDD screws x 18
Tornillos Placa base / SDD x 18
Parafusos da placa-mãe/SDD x 18



PSU screws x 6
Tornillos Fuente alimentación x 6
Parafusos da fonte de alimentação x 6

Fan screws x 9
Tornillos del ventilador x 9
Parafusos do ventilador x 9




Copper post x 3
Separador de cobre x 3
Separador de cobre x 3




HDD screws x 9
Tornillos Disco Duro x 9
Parafusos do disco rígido x 9

CABLE CONNECTIONS | CONEXIONES CABLES | CONEXÕES DE CABOS

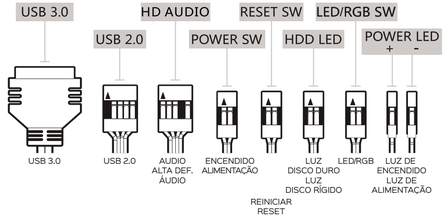

BUTTONS AND I/O | BOTONES I/O | BOTÕES I/O

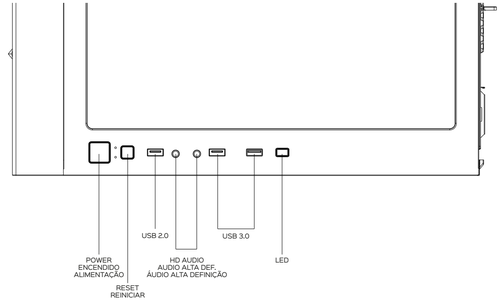


CHASSIS | CHASIS | CHASSIS

① Transparent side glass
② Mainframe bracket
③ Top filter screen
④ I/O assembly
⑤ Hardware side panel
⑥ Panel assembly
⑦ ARGB light bar
⑧ Transparent frame
⑨ Hard disk bracket
⑩ SSD bracket
⑪ Bottom dust filter


① Puerta de cristal lateral transparente
② Soporte del bastidor principal
③ Filtro antipolvo superior
④ Conjunto E/S
⑤ Panel lateral
⑥ Panel Frontal
⑦ Tira Led ARGB
⑧ Bastidor transparente
⑨ Soporte para disco duro
⑩ Soporte para disco SSD
⑪ Filtro antipolvo inferior

① Porta de vidro lateral transparente
② Suporte da estrutura principal
③ Filtro de pó superior
④ Conjunto de E/S
⑤ Painel lateral
⑥ Painel frontal
⑦ Fita LED ARGB
⑧ Moldura transparente
⑨ Suporte de unidade de disco rígido
⑩ Suporte de disco SSD
⑪ Filtro de pó inferior

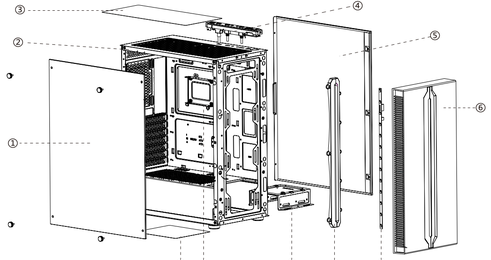


DISASSEMBLY | DESMONTAJE | DESMONTAGEM

- Loosen the screws to remove the transparent side glass; remove the panel.
- Afloja los tornillos para retirar el cristal lateral transparente; retira el panel.
- Afrouxe os parafusos para retirar o vidro lateral transparente; remova o painel.



INSTALL MOTHERBOARD | INSTALACIÓN PLACA BASE | INSTALANDO A PLACA-MÃE


- Install the copper posts according to the motherboard holes, place the motherboard into the chassis mounting position, and lock the screws to fix it.
- Instala los separadores de cobre de acuerdo con los orificios de la placa base, coloque la placa base en la posición de montaje del chasis y bloquee los tornillos para fijarla.
- Instale os espaçadores de cobre de acordo com os orifícios da placa-mãe, coloque a placa-mãe na posição de montagem do chassi e aperte os parafusos para fixá-la.



Motherboard support: ATX / MicroATX / ITX
Placas base admitidas: ATX / MicroATX / ITX
Placas-mãe suportadas: ATX/MicroATX/ITX

PSU INSTALLATION | INSTAL. PSU | INSTAL. DA PSU

- Place the power supply into the case mounting location and secure it with the 4 power supply screws.
- Coloca la fuente de alimentación en la ubicación de montaje y fíjala con los 4 tornillos suministrados.
- Coloque a fonte de alimentação no local de montagem e fixe-a com os 4 parafusos fornecidos.




GPU INSTAL. | INSTAL. GRÁFICA | INSTAL. GRÁFICA

- a) Graphics card horizontal insertion: loosen the screws to remove the baffle, place the graphics card into the case mounting position, lock the screws, install the baffle and lock it.
- b) Graphics card vertical insertion: Insert the graphics card into the PCI-E adapter cable, place it into the case vertical insertion mounting position, and lock it with screws.


- a) Colocación horizontal de la tarjeta gráfica: afloja los tornillos para retirar la placa del slot de expansión de la carcasa, coloca la tarjeta gráfica en la posición de montaje de la carcasa y bloquea los tornillos.
- b) Colocación vertical de la tarjeta gráfica: inserta la tarjeta gráfica en la ranura PCI-E, colócala en la posición de montaje de slot vertical de la carcasa y bloquéala con tornillos.

- a) Colocação horizontal da placa gráfica: desaperte os parafusos para retirar a placa da ranhura de expansão da caixa, coloque a placa gráfica na posição de montagem da caixa e fixe os parafusos.
- b) Colocação vertical da placa gráfica: Insira a placa gráfica na ranhura PCI-E, coloque-a na posição de montagem vertical da ranhura da caixa e fixe-a com parafusos.

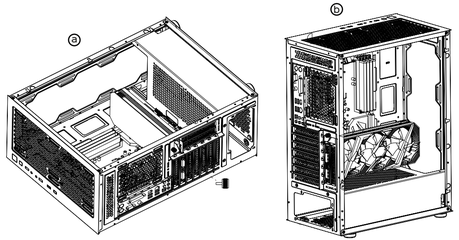

HDD INSTALL | INSTAL. HDD | INSTALAÇÃO DE HDD

- Loosen the screws to remove the hard disk bracket and install the HDD; place the hard disk bracket back into the mainframe bracket and lock it with the screws.
- Afloja los tornillos para retirar el soporte del disco duro e instala el disco duro; vuelve a colocar el soporte del disco duro en el soporte de la unidad central y bloquéalo con los tornillos.
- Afrouxe os parafusos para remover o suporte do disco rígido e instale o disco rígido; coloque o suporte do disco rígido de volta no suporte do mainframe e trave-o com os parafusos.




SSD INSTALL | INSTAL. SSD | INSTALAÇÃO DE SSD

- 1. Place the SSD in the mounting position and lock it with the screws.
- 2. Loosen the screws to remove the hard disk bracket and install the SSD; place the hard disk bracket back into the mainframe bracket and lock it with the screws.
- 3. Loosen the screws to remove the SSD bracket and install the SSD; place the SSD bracket back into the mainframe bracket and lock it with the screws.

- 1. Coloca la unidad SSD en la posición de montaje y bloquéala con los tornillos.
- 2. Afloja los tornillos para retirar el soporte del disco duro e instala la unidad SSD; vuelve a colocar el soporte del disco duro en el soporte del bastidor principal y bloquéalo con los tornillos.
- 3. Afloja los tornillos para retirar el soporte del SSD e instala el SSD; vuelve a colocar el soporte del SSD en el soporte de la unidad central y bloquéalo con los tornillos.

- 1. Coloque o SSD na posição de montagem e trave-o com os parafusos.
- 2. Afrouxe os parafusos para remover o suporte do disco rígido e instale a unidade SSD; Recoloque o suporte do disco rígido no suporte da estrutura principal e trave-o com os parafusos.
- 3. Afrouxe os parafusos para remover o suporte do SSD e instalar o SSD; Recoloque o suporte SSD no suporte do mainframe e trave-o com os parafusos.




INSTALL FAN AND COOLER | INSTAL. VENTILADORES Y REFRIG. LÍQUIDA | INSTAL. VENTILADORES E REFRIG. LÍQUIDA

- The case fan and water cooling installation configuration is as follows:
  - Front: 120 mm fan × 3 / 140 mm fan × 3 / 360 mm cooler × 1 / 240 mm cooler × 1
  - Top: 120 mm fan × 2 / 140 mm fan × 2 / 280 mm cooler × 1 / 240 mm cooler × 1
  - Rear: 120 mm fan × 1 / 120 mm cooler × 1
  - Power supply compartment: 120 mm fan × 2

- La configuración de ventiladores en la caja y la instalación de refrigeración líquida es la siguiente:
  - Frontal: ventilador 120 mm × 3 / ventilador 140 mm × 3 / refrigeración 360 mm × 1 / refrigeración 240 mm × 1
  - Superior: ventilador 120 mm × 2 / ventilador 140 mm × 2 / refrigeración 280 mm × 1 / refrigeración 240 mm × 1
  - Posterior: ventilador 120 mm fan × 1 / refrigeración 120 mm × 1
  - Compartimento Fuente Alimentación: ventilador 120 mm × 2

- A configuração do ventilador no gabinete e a instalação de refrigeração líquida são as seguintes:
  - Frente: ventilador 120 mm × 3 / ventilador 140 mm × 3 / refrigeração 360 mm × 1 / refrigeração 240 mm × 1
  - Parte superior: ventilador 120 mm × 2 / ventilador 140 mm × 2 / refrigeração 280 mm × 1 / refrigeração 240 mm × 1
  - Traseira: ventilador 120 mm fan × 1 / refrigeração 120 mm × 1
  - Compartimento da fonte de alimentação: ventilador 120 mm × 2

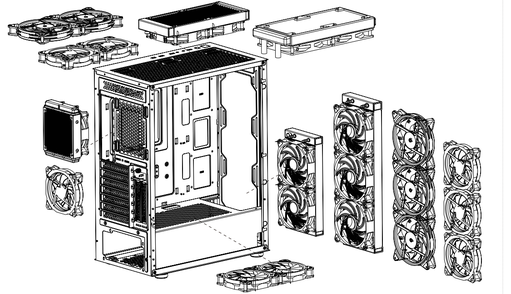

SAFETY INFORMATION | INFORMACIÓN DE SEGURIDAD | INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- **Secure Fixing System:** Make sure the chassis has a secure fixing system to keep components in place and prevent them from coming loose during transportation or movement of the PC. This may include screws, latches and retaining clips.
- **Tidy Cable Management:** Tidy cable management is crucial to avoid obstructions to airflow and reduce the risk of short circuits. It is important to organise cables within the chassis to maintain a clean and safe environment.
- **Adequate Ventilation:** The chassis has sufficient ventilation holes and its design allows adequate airflow to cool the internal components. This helps prevent overheating and ensures optimal system performance.
- **Remove dust:** Dust filters are important to prevent the build-up of dirt and dust inside the chassis, which can clog fans and reduce cooling efficiency. It is important to clean your PC chassis regularly to avoid this problem.
- **Don't leave your PC unattended:** If you are going to be away for an extended period of time, be sure to turn your PC off or put it into sleep mode.

- **Sistema de Fijación Seguro:** Asegúrate de que el chasis tenga un sistema de fijación seguro para mantener los componentes en su lugar y evitar que se suelten durante el transporte o el movimiento del PC. Esto puede incluir tornillos, pestillos y clips de sujeción.
- **Gestión de Cables Ordenada:** Una gestión de cables ordenada es crucial para evitar obstrucciones en el flujo de aire y reducir el riesgo de cortocircuitos. Es importante organizar los cables dentro del chasis para mantener un entorno limpio y seguro.
- **Ventilación Adecuada:** El chasis cuenta con suficientes orificios de ventilación y su diseño permite un flujo de aire adecuado para enfriar los componentes internos. Esto ayuda a prevenir el sobrecalentamiento y asegura un funcionamiento óptimo del sistema.
- **Elimina el polvo:** Los filtros de polvo son importantes para evitar la acumulación de suciedad y polvo en el interior del chasis, lo que puede obstruir los ventiladores y reducir la eficiencia del enfriamiento. Es importante limpiar el chasis de tu PC con regularidad para evitar este problema.
- **No dejes tu PC en un lugar desatendido:** Si vas a estar fuera durante un tiempo prolongado, asegúrate de apagar tu PC o ponerlo en modo de suspensión.

- **Sistema de fixação segura:** Certifique-se de que o chassi possua um sistema de fixação seguro para manter os componentes no lugar e evitar que se soltem durante o transporte ou movimentação do PC. Isso pode incluir parafusos, travas e clipes de retenção.
- **Gerenciamento organizado de cabos:** O gerenciamento organizado de cabos é crucial para evitar obstruções ao fluxo de ar e reduzir o risco de curtos-circuitos. É importante organizar os cabos dentro do chassi para manter um ambiente limpo e seguro.
- **Ventilação adequada:** O chassi possui orifícios de ventilação suficientes e seu design permite fluxo de ar adequado para resfriar os componentes internos. Isso ajuda a evitar o superaquecimento e garante o desempenho ideal do sistema.
- **Elimine a poeira:** Os filtros de poeira são importantes para evitar que sujeira e poeira se acumulem dentro do chassi, o que pode entupir as ventoinhas e reduzir a eficiência do resfriamento. É importante limpar o chassi do PC regularmente para evitar esse problema.
- **Não deixe seu PC sem supervisão:** se você estiver ausente por um longo período, desligue seu PC ou coloque-o no modo de suspensão.

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in your domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. These simple steps can help to avoid the potential effects that incorrect waste disposal can cause on the environment and human health. This will contribute to recycling and other forms of re-use of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authorities.

Proteger nuestro medio ambiente: no tire los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilice a los puntos de recogida previstos para su eliminación. Estos pasos simples pueden ayudar a evitar los posibles efectos que la eliminación de residuos incorrecta puede causar sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuirá al reciclado y otras formas de re-uso de aparatos eléctricos y electrónicos. La información relativa al lugar en que el equipo puede ser eliminado se puede obtener de las autoridades locales.

Proteja nosso meio ambiente: não descarte aparelhos elétricos no lixo doméstico. Por favor, devolva qualquer equipamento elétrico que você não usa mais aos pontos de coleta designados para descarte. Essas etapas simples podem ajudar a evitar os efeitos potenciais que o descarte inadequado de resíduos pode ter no meio ambiente e na saúde humana. Isso contribuirá para a reciclagem e outras formas de reutilização de equipamentos elétricos e eletrônicos. Informações sobre onde o equipamento pode ser descartado podem ser obtidas com as autoridades locais.

MADE IN CHINA / FABRICADO EN CHINA / FEITO NA CHINA
Imported by: COLORS Information Technology, SL.
C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos - 28906 Madrid (Spain)
CIF: B-84045574 · www.colors-it.es

UNYKA CH
www.unykach.com
Please read carefully this manual before operating the device. Keep it for future reference. Por favor lea detenidamente este manual antes de utilizar el dispositivo. Guarde el mismo para futuras consultas. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o dispositivo. Salve o mesmo para referência futura.
UNYKA CH