
UNYKA CH

CAJA DE ORDENADOR
ARMOR 3GEN

(P/N: UK511208-UK511209)


MANUAL DEL USUARIO

DIMENSIONES

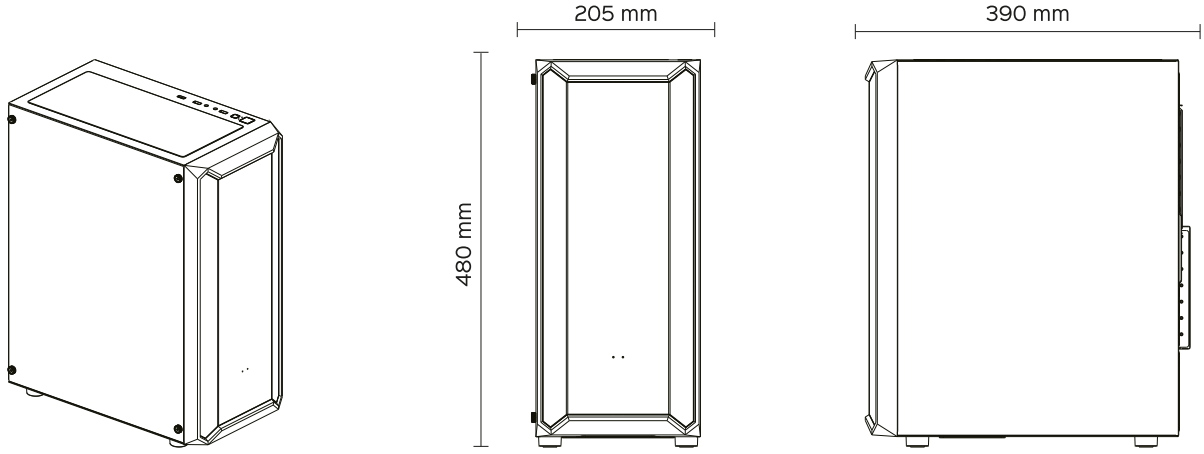

VISTA DESPIEZADA

1. Panel lateral de vidrio
2. Chasis
3. Filtro antipolvo superior
4. Componente de E/S
5. Panel Lateral
6. Panel Frontal
7. Soporte de disco duro
8. Filtro antipolvo inferior

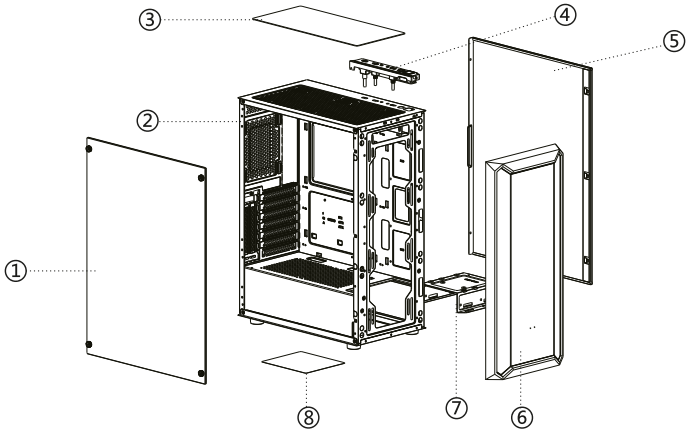

ACCESORIOS



Separador de cobre x3



Tornillos PSU x6



Tornillos Disco Duro x9




Tornillos Placa Base x18

PASOS DE DESMONTAJE Y MONTAJE


Afloje los tornillos y tire para quitar el panel lateral de vidrio.

Afloje los tornillos y tire del panel lateral; tire desde abajo para retirar el panel frontal.

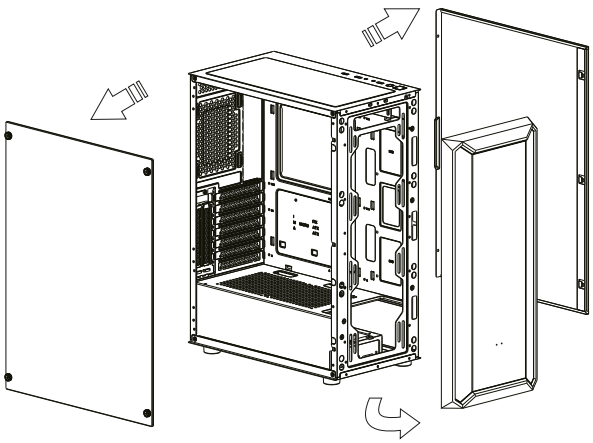


INSTALAR LA PLACA BASE

Instale los separadores de cobre de acuerdo con los orificios de la placa base, coloque la placa base en la posición correcta para su instalación en el chasis y apriete los tornillos.

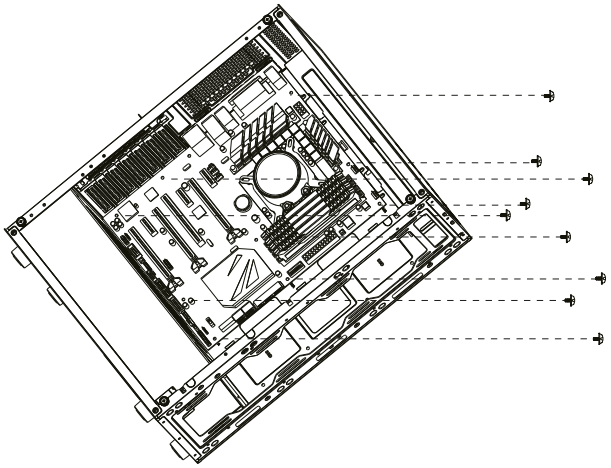


INSTALAR HDD

Afloje los tornillos para quitar el soporte del disco duro, instale el HDD, vuelva a colocar el soporte del disco duro en el chasis y apriételo con los tornillos.

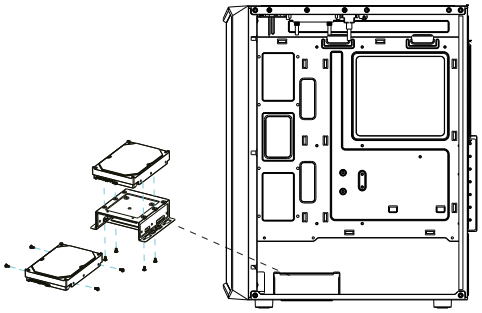


INSTALAR SSD

Coloque el SSD en el chais y fíjelo con tornillos




INSTALAR FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Coloque la fuente de alimentación en la posición de montaje del chasis y fíjela con los 4 tornillos para fuente de alimentación.




INSTALAR TARJETA GRÁFICA

Instale la tarjeta gráfica y fíjela contornillos.

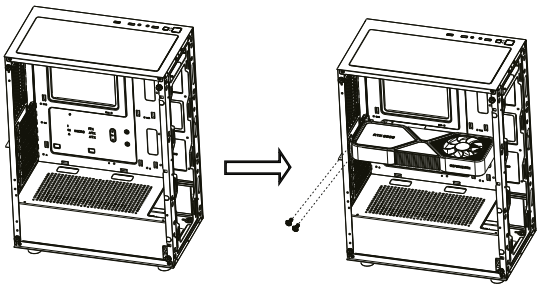

INSTALAR VENTILACIÓN

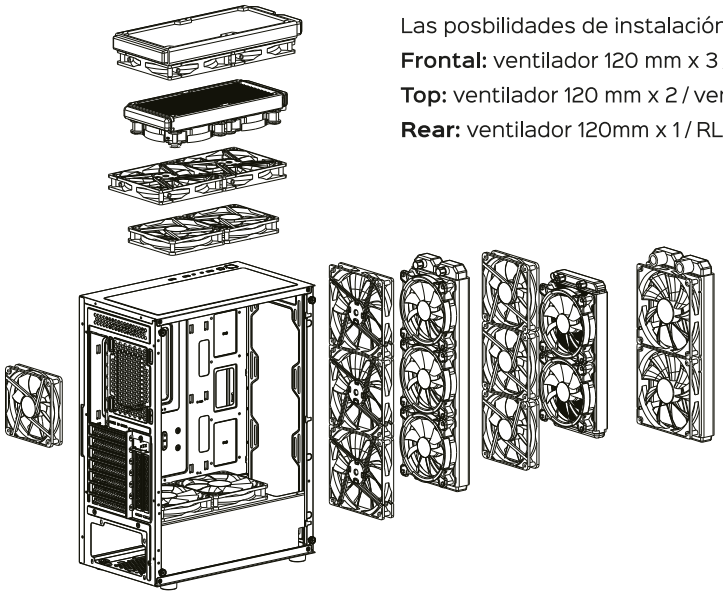


Las posbilidades de instalación de ventiladores y refrigeración líquida es la siguiente:

Frontal: ventilador 120 mm x 3 / ventilador 140 mm x 3 / RL 240 mm x 1 / RL 280 mm x 1 / RL 360 mm x 1

Top: ventilador 120 mm x 2 / ventilador 140 mm x 2 / RL 240 mm x 1 / RL 280 mm x 1

Rear: ventilador 120mm x 1 / RL 120 mm x 1

PLACA SUPERIOR DE E/S

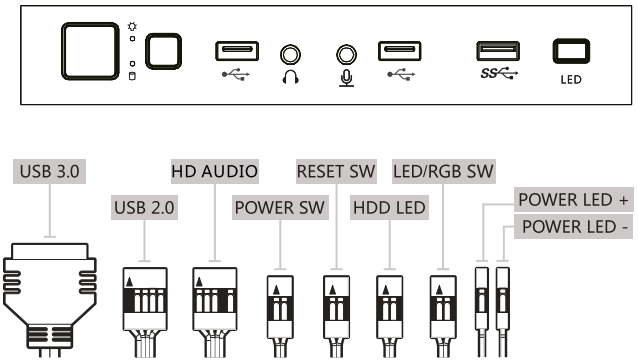

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Sistema de Fijación Seguro: Asegúrate de que el chasis tenga un sistema de fijación seguro para mantener los componentes en su lugar y evitar que se suelten durante el transporte o el movimiento del PC. Esto puede incluir tornillos, pestillos y clips de sujeción.
Gestión de Cables Ordenada: Una gestión de cables ordenada es crucial para evitar obstrucciones en el flujo de aire y reducir el riesgo de cortocircuitos. Es importante organizar los cables dentro del chasis para mantener un entorno limpio y seguro.
Ventilación Adecuada: El chasis cuenta con suficientes orificios de ventilación y su diseño permite un flujo de aire adecuado para enfriar los componentes internos. Esto ayuda a prevenir el sobrecalentamiento y asegura un funcionamiento óptimo del sistema.
Elimina el polvo: Los filtros de polvo son importantes para evitar la acumulación de suciedad y polvo en el interior del chasis, lo que puede obstruir los ventiladores y reducir la eficiencia del enfriamiento. Es importante limpiar el chasis de tu PC con regularidad para evitar este problema.
No dejes tu PC en un lugar desatendido: Si vas a estar fuera durante un tiempo prolongado, asegúrate de apagar tu PC o ponerlo en modo de suspensión.

SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO CUBO DE BASURA

Proteger nuestro medio ambiente: no tire los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilice a los puntos de recogida previstos para su eliminación. Estos pasos simples pueden ayudar a evitar los posibles efectos que la eliminación de residuos incorrecta puede causar sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuirá al reciclado y otras formas de re-uso de aparatos eléctricos y electrónicos. La información relativa al lugar en que el equipo puede ser eliminado se puede obtener de las autoridades locales.

FABRICADO EN CHINA
Importado por: COLORS Information Technology, SL.
C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Madrid (Spain)
CIF: B-84045574 · www.colors-it.es


UNYKA CH

COMPUTER CASE
ARMOR 3GEN

(P/N: UK511208-UK511209)


USER'S MANUAL

DIMENSIONS

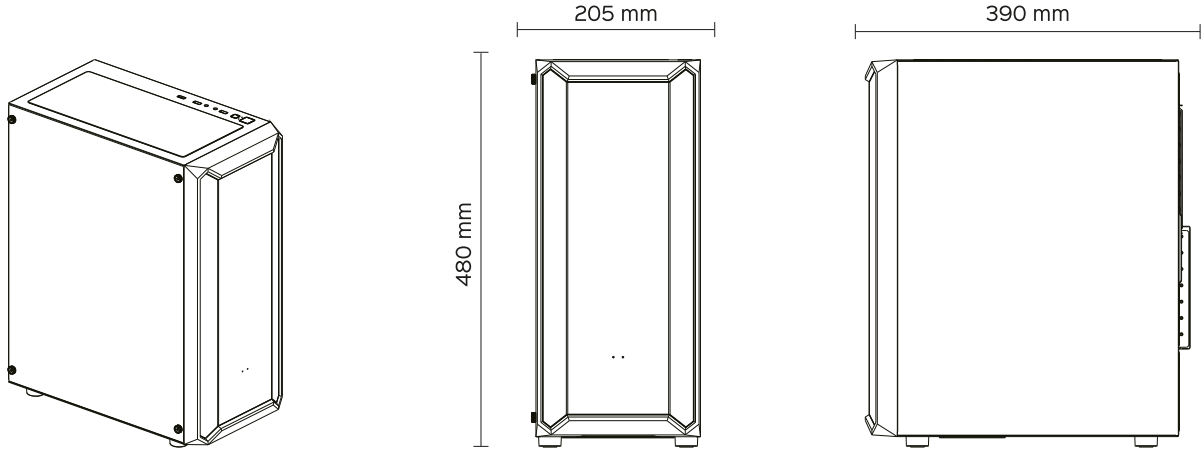

EXPLODED VIEW

1. Glass side panel
2. Chassis
3. Top dust filter
4. I/O component
5. Side panel
6. Front panel
7. Hard drive bracket
8. Bottom dust filter

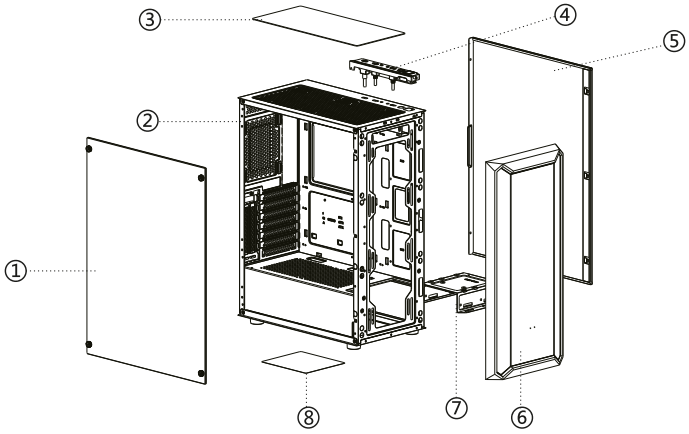

ACCESSORIES



Copper pillar x3



Power screw x6



Hard disk screws x9




Motherboard screws x18

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY STEPS


Loosen the screws and lift up to remove the glass side panel.

Loosen the screws and remove the hardware side panel; remove the panel.

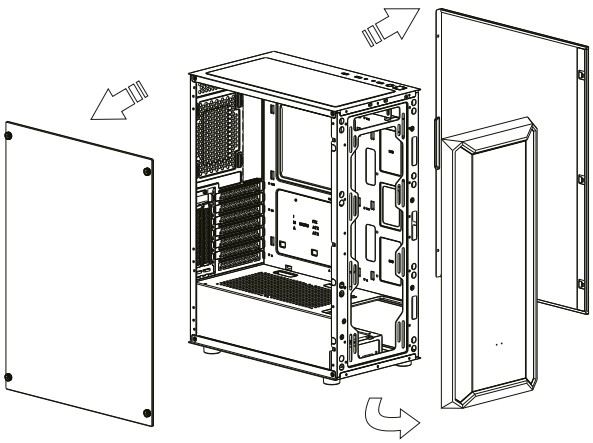


INSTALL THE MOTHERBOARD

Install the copper pillars according to the holes on the motherboard, place the motherboard into the chassis installation position, and tighten the screws.

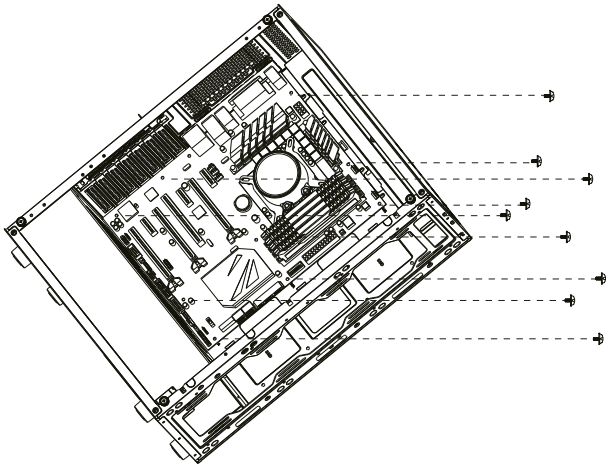


INSTALL HDD

Loosen the screws to remove the hard disk bracket, install the HDD, put the hard disk bracket back into the rack, and tighten it with screws.

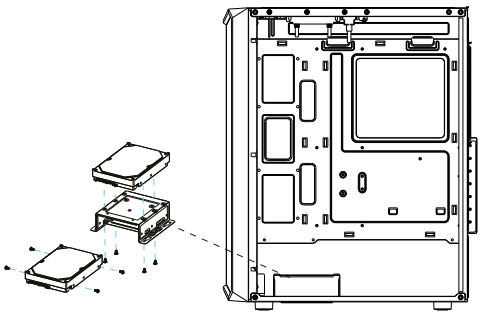


INSTALL SSD

Place the SSD into the rack and secure it with screws.




INSTALL POWER SUPPLY

Place the power supply into the chassis mounting position and secure it with the 4 power supply screws.




INSTALL GRAPHICS CARD

Install the graphics card and lock the screws

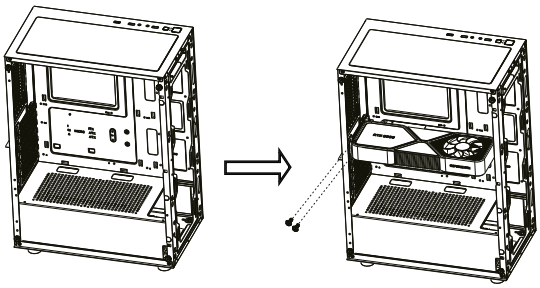

INSTALL CASE FAN

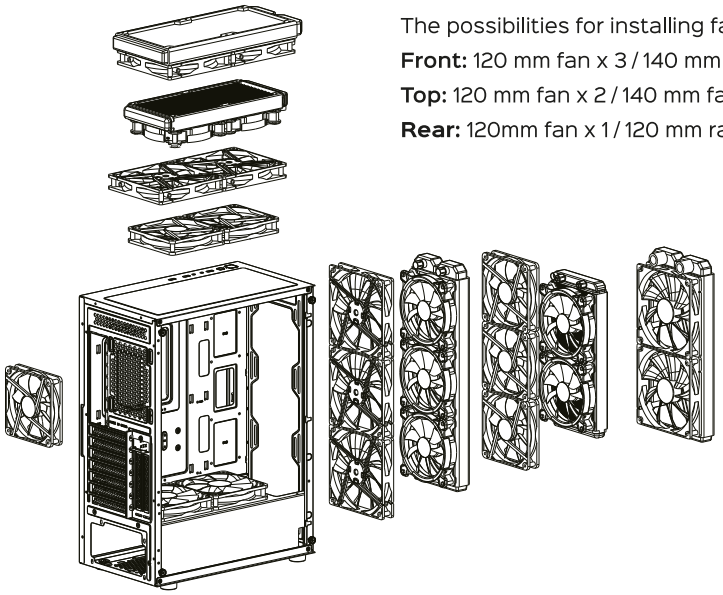


The possibilities for installing fans and liquid cooling are as follows:

Front: 120 mm fan x 3 / 140 mm fan x 3 / 240 mm radiator x 1 / 280 mm radiator x 1 / 360 mm radiator x 1

Top: 120 mm fan x 2 / 140 mm fan x 2 / 240 mm radiator x 1 / 280 mm radiator x 1

Rear: 120mm fan x 1 / 120 mm radiator x 1

I/O TOP PLATE

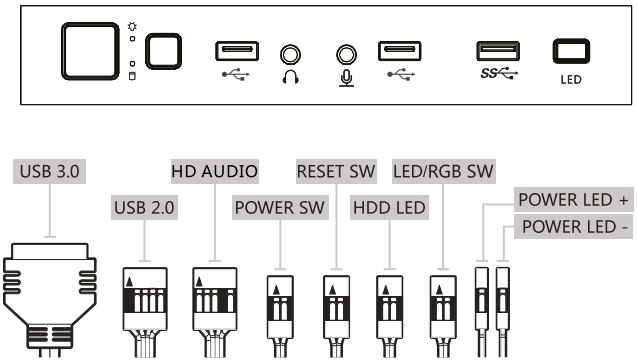

SAFETY INFORMATION

Secure Fixing System: Make sure the chassis has a secure fixing system to keep components in place and prevent them from coming loose during transportation or movement of the PC. This may include screws, latches and retaining clips.
Tidy Cable Management: Tidy cable management is crucial to avoid obstructions to airflow and reduce the risk of short circuits. It is important to organise cables within the chassis to maintain a clean and safe environment.
Adequate Ventilation: The chassis has sufficient ventilation holes and its design allows adequate airflow to cool the internal components. This helps prevent overheating and ensures optimal system performance.
Remove dust: Dust filters are important to prevent the build-up of dirt and dust inside the chassis, which can clog fans and reduce cooling efficiency. It is important to clean your PC chassis regularly to avoid this problem.
Don't leave your PC unattended: If you are going to be away for an extended period of time, be sure to turn your PC off or put it into sleep mode.

MEANING OF THE DUSTBIN SYMBOL

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in your domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. These simple steps can help to avoid the potential effects that incorrect waste disposal can cause on the environment and human health. This will contribute to recycling and other forms of re-use of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authorities.

MADE IN CHINA
Imported by: COLORS Information Technology, SL.
C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Madrid (Spain)
CIF: B-84045574 · www.colors-it.es